

Digium® Telefone

Exklusiv entwickelt für Asterisk®



Digium Telefone wurden exklusiv zur Verwendung mit Asterisk entwickelt.

Sämtliche Modelle bieten HDVoice, eine beispiellos einfache Bereitstellung per Plug&Play und sind zu einem Preis erhältlich, der Ihr Budget schont. Über mehrere Leitungen, kon-textbasierte Softkeys und fortschrittliche Applikationen können Sie ad-hoc auf alle benötigten Informationen zugreifen. Nur Telefone von Digium ermöglichen Ihnen, die Vorteile von Asterisks Flexibilität und Anpassbarkeit voll auszuschöpfen.

Produktivitätssteigerung mithilfe fortschrittlicher Applikationen

In der modernen Geschäftswelt ist der Zugriff auf Informationen der Schlüssel zur Produktivität. Telefone von Digium zeigen Ihnen den Status von Kollegen an, bevor Sie anrufen. Erhalten Sie live Warteschleifeninformationen in Echtzeit – direkt über die Telefonschnittstelle. Leiten Sie mithilfe der integrierten Kontaktschnellsuche mühelos Anrufe weiter oder halten Sie Anrufe mit einem einzigen Knopfdruck, um mehrere Anrufe effizient zu verwalten. Mithilfe der standardmäßig in allen Telefonen von Digium integrierten Applikationen, haben Sie wichtige Informationen stets zur Hand, wenn Sie diese benötigen.

Zeitersparnis mittels einfacherer Installation

Reduzieren Sie Ihre Installationszeit und Sie sind innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Telefone von Digium unterstützen die Bereitstellung mittels Auto-Discover und Plug&Play. Im Gegensatz zu anderen VoIP-Telefonen, die komplexe Netzwerkkonfigurationen und zusätzliche Komponenten benötigen, vereinfachen Telefone von Digium die Bereitstellung. Dadurch wird die gesamte Lösung robuster und Fehlerquellen werden verringert.

Sind Sie es leid, darauf zu warten, dass Ihre Telefone booten? Telefone von Digium booten schnell und weil sie eng zu Asterisk integriert sind, laufen Updates der Konfiguration in der Regel ohne Neustart ab. Schließen Sie die Telefone von Digium einfach an. Ihr Asterisk-Server wird automatisch ermittelt und Sie können telefonieren. So einfach ist das.



D70

Digiums Executive-Klasse Telefon mit 6 Leitungstasten, für Administratoren und Führungskräfte, die bis zu 100 Kontakte verwalten müssen.



D50


Digiums Telefon der Mittelklasse mit 4 Leitungstasten und 10 Kurzwahl-/Besetztlicht-Tasten.



D40

Digiums Einsteigerklasse Telefon mit 2 Leitungstasten. Das Telefon von Digium mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

	D40	D50	D70
Leitungstasten	2	4	6
Funktionstasten	4	6	10
Kurzwahl-/Besetztlicht-Tasten		10	10 keys/100 Contacts
LAN-Verbindung (w/Switch)	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps
Hauptdisplay	3.5 inch	3.5 inch	4.5 inch
Kurzwahlfeld		Paper	LCD
Power over Ethernet (PoE)	■	■	■
Fortschrittliche Telefon-Applikation	■	■	■

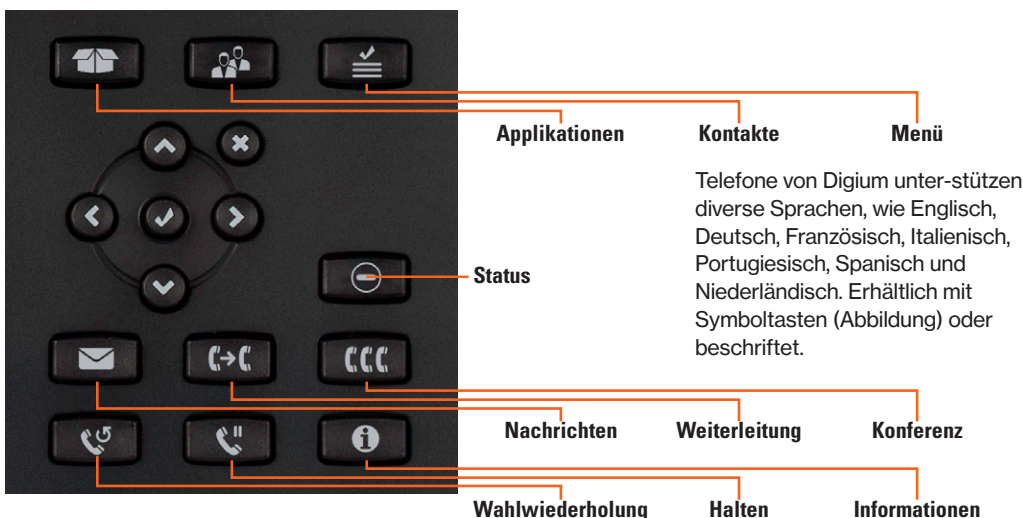

HDVoice

D40

Benutzeroberfläche

3,5 Zoll, 240 x 120 Pixel hintergrundbeleuchtetes Graustufen-LCD-Display
2 Leitungstasten
4 Funktionstasten
4 kontextsensitive Softkeys
Navigationsfeld mit 6 Tasten
Tasten für Headset, Lautsprecher und Stummschaltung
2-farbige LED-Nachrichtenanzeige
Lautstärkereglern

Anschlüsse

RJ-9 Hörerbuchse
RJ-9 Headset-Buchse
2 Switched Ethernet-Ports mit 10/100 MBit/s
5 Volt Gleichstromanschluss

D50

Benutzeroberfläche

3,5 Zoll, 240 x 120 Pixel hintergrund-beleuchtetes Graustufen-LCD-Display
4 Leitungstasten
6 Funktionstasten
4 kontextsensitive Softkeys
Navigationsfeld mit 6 Tasten
10 programmierbare Kurzwahl-/Besetztlicht-Tasten
Tasten für Headset, Lautsprecher und Stummschaltung
2-farbige LED-Nachrichtenanzeige
Lautstärkereglern

Anschlüsse

RJ-9 Hörerbuchse
RJ-9 Headset-Buchse
2 Ethernet-Ports mit 10/100 MBit/s
5 Volt Gleichstromanschluss

D70

Benutzeroberfläche

4,5 Zoll, 320 x 160 Pixel hintergrund-beleuchtetes Graustufen-LCD-Display
6 Leitungstasten
10 Funktionstasten
4 kontextsensitive Softkeys
113 x 357 Pixel hintergrundbeleuchtetes LCD-Kurzwahlfeld
10 x 10 programmierbare Kurzwahl-/Besetztlicht-Tasten
Navigationsfeld mit 6 Tasten
Tasten für Headset, Lautsprecher und Stummschaltung
2-farbige LED-Nachrichtenanzeige
Lautstärkereglern

Anschlüsse

RJ-9 Hörerbuchse
RJ-9 Headset-Buchse
2 Ethernet-Ports mit 10/100/1000 MBit/s
5 Volt Gleichstromanschluss

Telefon-Applikationen

Visual Voicemail
Kontakte
Präsenz/Status
Anrufprotokoll
Anrufe halten
Anruf-Warteschlangen
Informationen

Telefonfunktionen

Automatische Rufannahme
Headset-Rufannahme
Verstellbarer Klingelton
Benutzerdefinierte Klingeltöne
Anklopfunktion
Anruf verbinden (direkt oder vermittelt)
Anrufweiterleitung
Call hold
Call parking
Call pickup
Gegensprechanlage / Paging
Message Waiting Indicator (MWI)
Besetztlichtfeld (BLF)
3er-Konferenz
Bitte nicht stören (DND)
Wahlwiederholung
Gesprächsdaueranzeige
Anrufer-ID-Anzeige

Audiofunktionen

Hörer-, Lautsprecher und Headset-Modus
HD-Lautsprecher
Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit Echounterdrückung
Hörgerätekompatibles
Breitband: G.722 HD Codec
Schmalband: G.711, G.726, G.729A
Akustische Echounterdrückung (AEC)
Hintergrundgeräuschunterdrückung

Netzwerkunterstützung

Statische IP-Adresszuweisung oder DHCP
SNTP-Zeitsynchronisation
Priority Queuing, VLAN, LLDP
NAT traversal
QoS

Sprachunterstützung

Englisch
Deutsch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Spanisch
Niederländisch

SIP-/ VoIP-Unterstützung

SIP V2
UDP-, TCP-Transport
DTMF, RFC2833
Peer-to-Peer SIP
SIP-Präsenz (abonnieren/benachrichtigen)
Nummernzuordnung/-plan pro Benutzerkonto
Wahl über SIP-URI
Wahl über SIP-Server
Sichere SIP-Authentifizierung

Bereitstellung

DPMA (Digium Phone-Modul für Asterisk)
Manuelle Bereitstellung über Telefon-GUI
Automatische Bereitstellung per DHCP Option 66
Bereitstellung über Telefon-UI

Verwaltung

Telefon-Anmeldung per Digest-Authentifizierung
Web UI Firmware-Update über Browser
Fabrikeinstellungen wiederherstellen per GUI
Remote-Logging per Syslog

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

FCC Teil 15 Klasse B
CE-Kennzeichen
UL 60950

Maximale Leistungsaufnahme:

D40: 3W
D50: 4W
D70: 8W

Betriebsbedingungen

Temperatur: 0 bis 50° C / +32° bis 122° F
Relative Luftfeuchte: 5% bis 95% kondensfrei

Lagertemperatur

-20 to +70°C / -4 to +160°F

Abmessungen

D40: 6,5 x 8,25 x 6,25 Zoll /
16,51 x 20,95 x 15,88 cm
D50: 6,5 x 10,5 x 6,25 Zoll /
16,51 x 26,67 x 15,88 cm
D70: 6,75 x 12,5 x 6,25 Zoll /
7,15 x 31,75 x 15,88 cm

Gewicht

D40: 1,42 kg
D50: 1,56 kg
D70: 1,81 kg

Garantie

Ein Jahr